

RT37 Handsender

Der Handsender RT37 dient vorwiegend der Bedienung und Statusabfrage der Markisensteuerungen RCJ05 und RCM04.

Durch die Bidirektionalität kann der Status der Sonnenschutzfunktion (EIN oder AUS) nicht nur abgefragt, sondern auch direkt geschaltet werden.

Mit den Richtungstasten AUF/STOPP/ZU kann die Markise manuell gefahren werden.




RT37E5001-01-02K
auch in schwarz

Technische Daten

Codierung	Werkscodierung mit Easywave A/B/C- und EasywavePlus(Markise)-Telegramm
Frequenz	868,30 MHz
Kanäle	1
Reichweite	typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung	1x 3V-Batterie, CR2032
Betätigungskontrolle	4 LEDs (Funksignal, Fehler, Sonnenschutz aktiv/inaktiv)
Bedienung	Sender sendet solange Taste gedrückt wird (max. 36 Sekunden)
Funktion	siehe Ausführungen
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen	38 x 109 x 14 mm (ohne Wandhalter)
Gewicht	37 g (inklusive Batterie)
Farbe	weiß glänzend ähnlich RAL 9003 schwarz glänzend ähnlich RAL 9005

Ausführungen

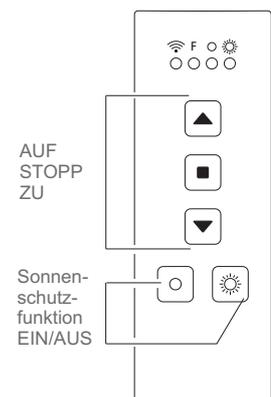

RT37E5001-01-xxK
1x AUF/STOPP/ZU
Statuskontrolle
Sonnenschutzfunktion

Lieferumfang

- Handsender inklusive Batterie
- Wandhalter
- Befestigungsmaterial
- Bedienungsanleitung

Zubehör (optional)

- RT32-ACC-01-02P Wandhalter, weiß glänzend
- RT32-ACC-01-22P Wandhalter, schwarz glänzend



RT32-ACC-01-02P



RT32-ACC-01-22P

Ausführungen

Produktnummern	Beschreibung	Funktion
RT37E5001-01-02K	Handsender 1-Kanal, weiß glänzend	1x AUF/STOPP/ZU
RT37E5001-01-22K	Handsender 1-Kanal, schwarz glänzend	Statuskontrolle Sonnenschutzfunktion