

RCJ33 Unterputz-Empfänger Kleinspannung

bidi

Der bidirektionale Unterputz-Empfänger RCJ33 wird zum potenzialfreien Schalten von Kleinspannungsverbrauchern mit einem Wechslerkontakt eingesetzt. Hierbei können bis zu 32 Sender eingelernt werden.

Zusätzlich steht ein Tasteingang für die kabelgebundene Bedienung zur Verfügung.

Die Programmierung erfolgt dabei einfach am Gerät per Tastendruck oder über Funk mittels Fernlernen (POTA).

Neben der EIN/AUS Funktion können die Betriebsarten LOGIK, TOTMANN und TIMER (einstellbar von 1 Sekunde bis 30 Stunden) genutzt werden.

Die flache Bauweise erleichtert die Installation in Unterputzdosen, hinter Schaltern oder hinter Steckdosen.




RCJ33EN5001A01-K

Technische Daten

Codierung	Easywave neo Bis zu 32 Sender können eingelernt werden POTA
Frequenz	868,30 MHz
Kanäle	1
Spannungsversorgung	12-24 VAC/DC
Leistungsaufnahme	0,2W Stand by 1,0W Relais geschaltet (ohne Last)
Betriebsarten	EIN/AUS (2-Tast-Bedienung) EIN/AUS (1-Tast-Bedienung) TIMER (einstellbar) LOGIK TOTMANN
Eingang	1 externer Taster
Ausgang	1 potenzialfreier Relaiskontakt (Wechsler)
Max. Kontaktbelastung	
- AC	60 V / 1A / 60 VA
- DC	30 V / 1A / 30 VA
Betriebstemperatur	-20 °C bis +45 °C
Abmessungen	43 x 42 x 17,5 mm

Anschlussplan

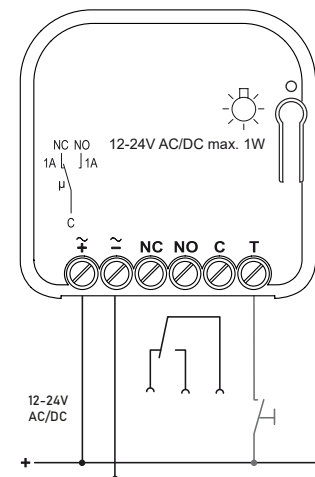

Lieferumfang

- Unterputz-Empfänger
- Bedienungsanleitung
- Schnellstart-Anleitung

Ausführungen

Produktnummern	Beschreibung
RCJ33EN5001A01-K	Unterputz-Empfänger 1-Kanal, 12-24 V, Wechsler, potenzialfrei